


Addressable Call Points



Descripción del Producto

Gama completa de Pulsadores para su uso con sistemas analógicos FireClass utilizando el robusto y fiable protocolo de FireClass. Todos los Pulsadores están diseñados para permitir que se produzca una señal de alarma al romper un elemento de vidrio y, opcionalmente, por medio de un elemento deformable rearmable. Esto activa un interruptor y se señala mediante un indicador LED. En caso necesario, puede instalarse una tapa abatible transparente para evitar el accionamiento accidental del pulsador. Disponibles versiones para aplicaciones en interior y a la intemperie.

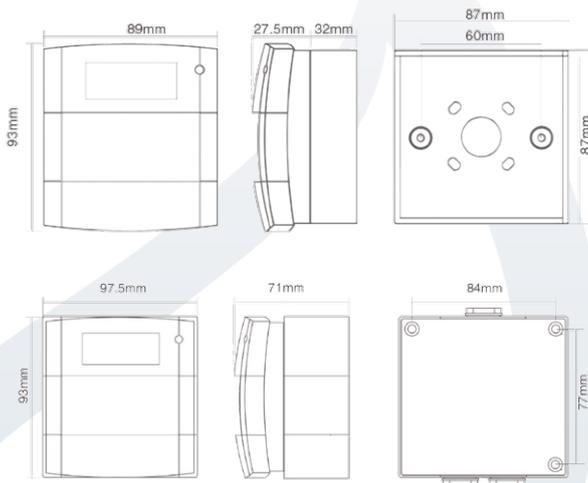

Características generales

- Indicador LED integrado para facilitar la identificación de la operación
- Montaje de superficie o empotrado
- Llave para pruebas de instalación, acelera las visitas de mantenimiento
- Tapa transparente abatible opcional
- Modelos IP67, resistentes a la intemperie para aplicaciones externas

Códigos de producto

- 514.800.803** FC420CP Pulsador manual analógico FireClass
- 514.800.804** FC421CP Pulsador manual analógico FireClass para exterior
- 515.001.119** Recambios de vidrio para pulsador manual (Pack de 5)
- 515.001.128** Tapa de plástico abatible para pulsador manual
- 515.001.045** Llaves adicionales para pulsador manual (Pack de 10)
- 515.001.127** Recambio de plástico deformable para pulsador manual

MODELO	DIMENSIONES (mm)	PESO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	GRADO I.P. 24D
Pulsador manual analógico para interior	93H x 89W x 59.5D (27.5 mm empotrable)	110g	-10° to +55°C	67
Pulsador manual analógico para exterior	93H x 97.5W x 73D	240g	-25° to +70°C	