




Cette interface permet de connecter des détecteurs au format standard 4-20 mA – 2 ou 3 fils – avec les centrales EUROSONDELCO et DURGAS au format RS485. Les détecteurs connectés aux interfaces sont dirigés automatiquement en fonction du numéro d'entrée auquel ils sont connectés. Jusqu'à deux interfaces peuvent être connectées par zone, et elles peuvent être programmées pour contrôler des détecteurs de Groupe 1, Groupe 2 et des détecteurs de rang 0-200 ou 300 ppm. **REMARQUE** : actuellement, il existe deux modèles identiques mais avec un logiciel différent pour les EUROSONDELCO et pour les DURGAS.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	De 9 V à 24 VCC
Consommation	46 mA
Nombre d'entrées	8 – analogiques – 4-20 mA
Système de communication	RS485
Câble de connexion	Câble blindé 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation et 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> pour les communications
Distance max. interfaces-zones	1000 m (gaz toxiques)
Présentation	Boîtier en acier 1,5 mm
Indice de protection	IP 40
Mesures (mm)	185 x 220 x 90
Poids (g)	650 g

## CONNEXION AUX CENTRALES EUROSONDELCO et DURGAS

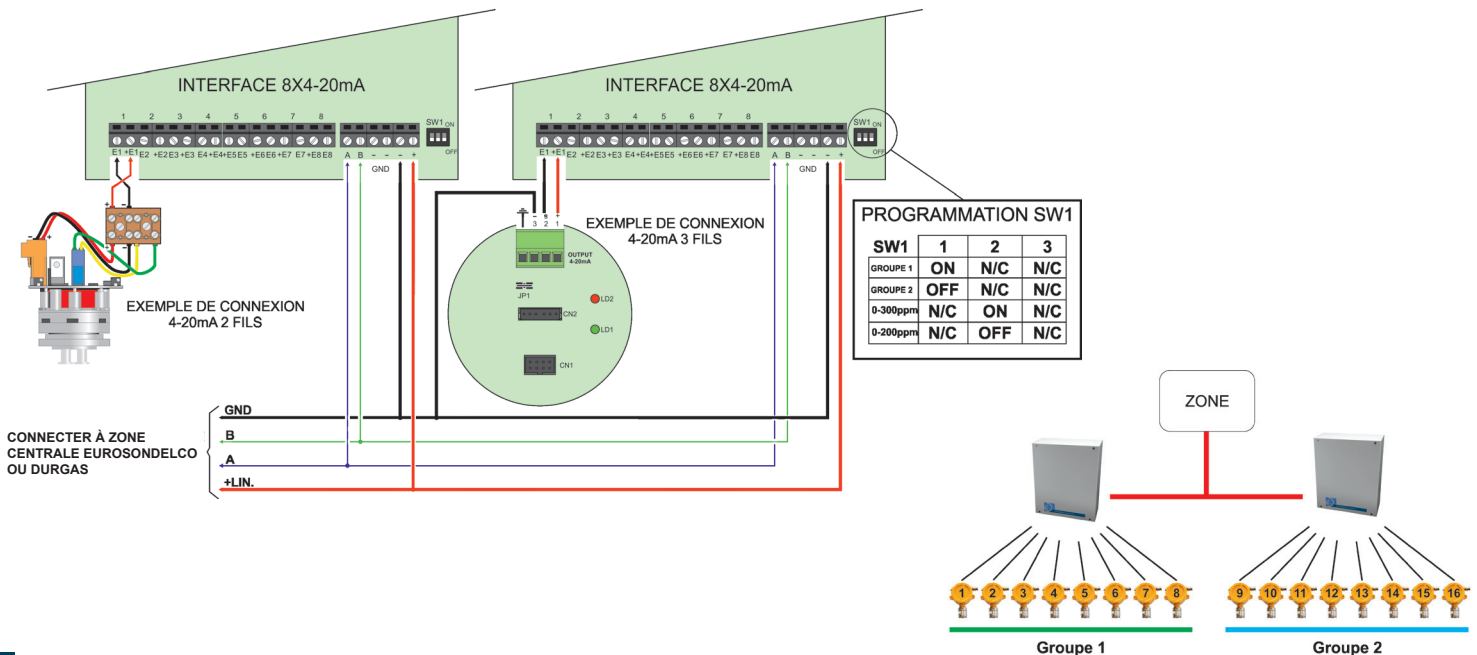

## INFORMATION POUR VOS COMMANDES

CODE	DESCRIPTION
EUIN4-20C	Interface compatible avec EUROSONDELCO
DGIN4-20C	Interface compatible avec DURGAS