

BS-678BSB

WALL MOUNT SPEAKER

El BS-678BSB es un altavoz de pared con certificación para alarma por voz. Con un altavoz de cono de sonido de alta calidad, el BS-678BSB es adecuado para anuncios y música. Para la instalación se puede utilizar cableado oculto en la pared o descubierto.

La estructura del altavoz permite el montaje directo en la pared con tornillos, lo que evita que el altavoz se caiga incluso si se le aplica una fuerza hacia afuera.

La impedancia de entrada se puede cambiar fácilmente cambiando la posición del selector del transformador.



Número de artículo: BS-678BSB
Alternative products: BS-678BSW


Specifications

Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	94 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Respuesta de frecuencia	150 Hz - 18 kHz
Max. SPL (1 m)	98 dB 100 Hz - 10 kHz, ruido rosa
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Directivity Angle catalogue output	500 Hz: 360°/330° 1 kHz: 135°/160° 2 kHz: 130°/135° 4 kHz: 70°/70°
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (100 V), 3 W (70 V)
Selección de potencia	Línea de 100 V: 1,7 kΩ (6 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 6,7 kΩ (1,5 W) / 13 kΩ (0,8 W) Línea de 70 V: 1,7 kΩ (3 W) / 3,3 kΩ (1,5 W) / 6,7 kΩ (0,8 W) / 13 kΩ (0,4 W)
Componente de altavoz	"Tipo cono de 6"
Acabado	Resina HIPS, negro (RAL 9011 o equivalente),
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F)

BS-678BSB

WALL MOUNT SPEAKER

Appearance

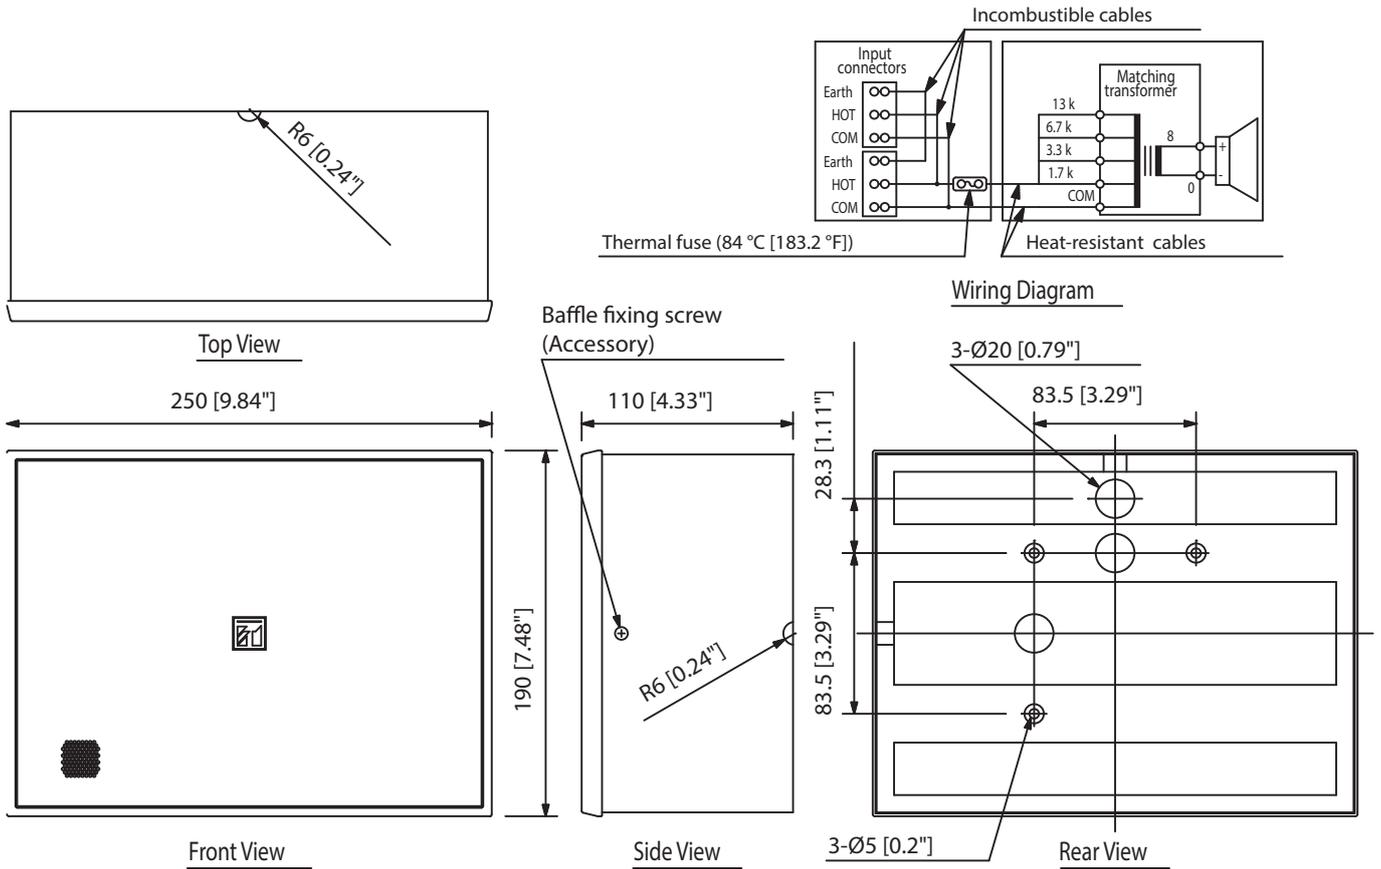

UNIT:mm

SCALE:1/4